

JW-200TW

Kasutusjuhend

CASIO

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.

• Veenduge et hoiate alles kasutaja dokumentatsiooni käepärases kohas.

Tähtsad hoiatused

- Hoidke kalkulaatorit kukkumise- või muude tõsiste löökide eest.
- Ärge avage kalkulaatori korpust.
- Puhastamiseks pühkige seadet pehme, kuiva lapiga.
- Käesoleva juhendi sisu võidakse muuta ilma täiendava teavituse ta.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastuta käesoleva toote kasutamisest tuleneda võivate kahjude või nõuete eest.

Toide

- Two Way Power - Kahe toiteallikaga süsteem võimaldab teie ka pimedas.
- Patari vahetus võib teha vaid selleks volitatud spetsialist.
- Seadmega kaasas olev patari võib tühjeneda transpordil ja laos oleku ajal, mistõttu võib olla vajalik vahetada see uuemaks vastu jätta varem kui näkks ette patari normaalne eluiga.

Toite automaatse väljalülituse funktsioon

Toide lülitub automaatselt välja 6 minutit pärast viimast klavi vajutust.

Tehted maksudega

• Maksumäär seadistamine

Näide: maksumäär/Tax rate = 5%

(SET) (hoide nuppe all kuni ilmub SET) **0.**

(TAX RATE) 5 (SET) (TAX RATE) **5.**

- Kontrollige kehtiva maksumäär seadistust vajutades (SET) ja siis nuppu (TAX RATE).

• Valuuta konverteerimine (JW-200TW)

• Valuuta konverteerimise seadistamiseks

Vajutage (EXCH) et valida valuuta konverteerimise- ja mätlufunktsioonide vahel *2

*1 Indikaator "EXCH" ekraanil näitab et olete konverteerimise režiimis.

• Konverteerimise seadistamine

Valuuta 1 (C1) on teie kodumaa raha, ja seega on alati seadistatud esimeseks nupu C1 alla. Valuuta 2 (C2) ja valuuta 3 (C3) on kahe muu riigi valutat ja neid saate vajadusel ümber seadistada.

Näide: Konverteerimismäär \$1 (C1 kodumaa raha) = 0.95 eurot Valuutas 2 (C2)

(SET) (hoide nuppe kuni ilmub SETEXCH) 0.95 (SET) **0.95**

- Te saate kontrollida kehtivat vahetuse määra vajutades (EXCH) ja seejärel (EXCH).

*1 Maksimääradele 1 ja suurem, võimalik sisestada kuni 6-kohalise numbril. Määrale vähem kui 1, saate sisestada 12-kohalise numbril, kaasa arvatud 0 täisarvu kohale, ning eelnevad nullid (kuid peale komakohta salvestub vaid 6 numbriliga kohta kaasa arvates eelneva null).
Näiteks: 0.123456, 0.0123456, 0.0000012345

Tehnilised andmed

Toide: Kahe toitega - pääkeseptareeri ja üks nõõp-patari LR44
Patari eluiga: Ligikaudu 3 aastat (arvestades 1h töötava päeva kohta)
Töötemperatuur: 0°C kuni 40°C (32°F kuni 104°F)
Dimensions (H) x (W) x (D) / Mõõdud (K) (L) x (S) / umbkaudne kaal (koos patareiga)

JW-200TW: 26.1x107x178.5 mm (1"x4.9"x7") / 170 g (6.oz)

6 ÷ 3 × 5 + 2.4 - 1 = 11.4	"F"	6 (3) (5) (+) (2.4) (-) (1)	0.
2 × (-3) = -6	"F"	2 (3) (-) (=)	-6.

5 + 3 = 1.666666666...	"F"	5 (3) (=)	1.666666666666
	"CUT, 2****"	5 (3) (=)	1.66
	"S/4, 2"	5 (3) (=)	1.67

\$ 1.23 3.21 - 1.11 2.00 \$ 5.33	"CUT, ADD:?"	123 (=) 321 (=) 111 (+) 2 (=)	1.23 4.44 3.33 5.33
--	--------------	--	------------------------------

1 + 5 = 6	"F"	5 (+) (+) 1 (=) K	6.
3 + 5 = 8	"F"	3 (=) K	8.
7 - 6 = 1	"F"	6 (=) (-) 7 (=) K	1.
2 - 6 = -4	"F"	2 (=) (-) K	-4.
2 × 3 = 6	"F"	2 (X) (3) (=) K	6.
2 × 4 = 8	"F"	4 (=) K	8.
15 ÷ 3 = 5	"F"	3 (÷) 15 (=) K	5.
21 ÷ 3 = 7	"F"	21 (=) K	7.

√4 × 5 = 10	"F"	4 (√) (5) (=)	10.
100 × 5% = 5	"F"	1 (00) (X) (5) (%) (=)	5.
100 + (100 × 5%) = 105	"F"	1 (00) (X) (5) (%) (+) (=)	105.
10 - (10 × 20%) = 8	"F"	10 (X) (20) (%) (-) (=)	8.
30 = 60 × ?% ? = 50	"F"	30 (÷) 60 (%) (=)	50.
12 = 10 + (10 × ?%) ? = 20	"F"	12 (=) 10 (+) 10 (%) (=)	20.
$\frac{5120}{7(540)} = \frac{7(5160)}{25}$	"F"	120 (X) (25) (%) (=)	160. 40.

8 × 9 = 72	"F"	(89) (X) 9 (=) M	72.
-) 5 × 6 = 30	"F"	5 (X) 6 (=) M	30.
2 × 3 = 6	"F"	2 (X) 3 (=) M	6.
48	"F"	(48) (=) M	48.

5 × 6 = 30	"F"	5 (X) (6) (=) GT	30.
2 × 8 = 16	"F"	2 (X) (8) (=) GT	16.
46	"F"	(46) (=) GT	46.

12 ÷ 2 = 6	"F"	(12) (÷) 2 (=) GT M	6.
12 ÷ 5 = 2.4	"F"	(12) (÷) (5) (=) GT M	2.4
12 ÷ 8 = 1.5	"F"	(12) (÷) (8) (=) GT M	1.5
9.9	"F"	(9.9) (=) GT M	9.9

7.8 × 89 = 694.2	"F"	(78) (X) 89 (=) GT M	694.2
4.56 × 23 = 104.88	"F"	4.56 (X) 23 (=) GT M	104.88
12.36 799.08	"F"	(12.36) (X) 799.08 (=) GT M	12.36
	"F"	(12.36) (X) 799.08 (=) GT M	799.08

*5 (JW-200TW)
*6 (JW-200TW)

2 + 4 = 6	"F"	2 (3) (+) 4 (=)	6.
2 ÷ 7 = -5	"F"	2 (÷) (7) (=)	-5.
5 + 7 = 12	"F"	5 (+) 7 (=)	12.
99999999999 + 1 = 100000000000	"F"	99999999999 (+) 1 (=)	1.00000000000 0.

Maksu määr

\$150 → ???

= 5%

"F" (AC) 150 (TAX+) **157.5**

(TAX) **7.5**

(TAX+) **157.5**

\$105 → ???

(AC) 105 (TAX-) **100.**

(TAX) **5.**

(TAX-) **100.**

- *7 Hind-pluss-maks
- *8 Maks
- *9 Hind-minus-maks

Konverteerimise määr

C1 (\$) = 1, C2 (EUR) = 0.95, C3 (FRF) = 6.1715

100 EUR → \$? (105.26315)

"5/4, 2" (EXCH) (AC) 1 (00) (C2) (C1) **105.26**

(C2) (C1) (EXCH) **100.**

\$110 → FRF? (678.865)

(AC) 110 (C1) (C3) **678.87**

(C1) (C3) (EXCH) **110.**

100 EUR → FRF? (649.63153)

(AC) 1 (00) (C2) (C3) **649.63**




(C2) (C3) (EXCH) **100.**

Valuuta konverteerimise valemid

C2, C3 → C1 C1 → C2, C3 C2, C3 → C2, C3
A/B A × B (A/X) × Y

* A = Sisestatud või ekraanil väärtus, B = Määr, X = C2 või C3 määr, Y = C2 või C3 määr

Maksumus (C), Müügihind (S), Müügikate (M), Katte väärtus (MA)

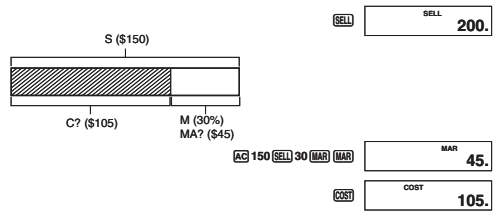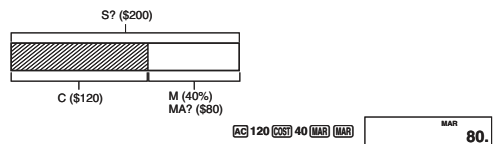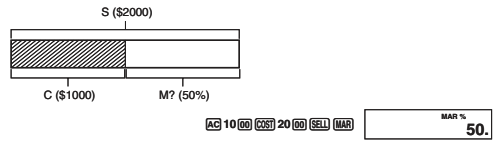

Toojaja:
 CASIO COMPUTER CO., LTD.
 6-2, Hon-machi 1-chome
 Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
 Vastutav Euroopa Liidus:
 CASIO EUROPE GmbH
 Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Maaletooja: AS Infotark, Tallinn Peterburi tee 92E, tel 6005100