

VISION 6

Soomustatud Müügiautomaat

Uue põlvkonna müügiautomaadid

Automatiseeritud kioskid mis tahes k

Magexi patenteeritud süsteemi spi jaoks

FUNKTSIOONID



10" monitor



Maksesüsteem

seadistamine



6 rada modulaarne
riiulid



Purunemiskindel

Klaas



Sisemine LED valgustus



VALIKUD

- Sanifikatsioonisüsteem
- Kliendikaardi ja kliendirakenduse integreerimine
- Temperatuuri reguleerimine

KASUTAJAKOGEMUS

Neljatuumaline protsessor 10-tolline puutetundlik paneel, 1920 x 1080 täis-HD e-kaubanduse laadseks kasutuskogemuseks.

Ekraanil on menüü, kus tarbija saab sirvida tootekirjeldusi, reklaampilte ja videoid.

REAALAJAS ANDMETEENUS

Magex pakub müügiautomaatide reaajas haldusteenust, tänu meie veebipõhisele liidesele, millele pääseb ligi peaaegu igast seadmest.

Saate kontrollida reaajas müügistatistika, laoseisu, tegelikku aktsiat iga valuuta nimiväärtuse kohta.

Saate jälgida sisetemperatuuri ja visualiseerida seda diagrammil.

MAGEX PATENTEERITUD JAOTUSSÜSTEEM


Magexi müügiautomaatidel on enneolematu paindlikkus väga erinevate esemete haldamisel.

Meie **Konveieriga patenteeritud doseerimissüsteem** sobib igat tüüpi toodetega, kombineerides ka külgnevaid sõiduradasid suuremate toodete teisaldamiseks.

Lõppkasutaja saab **radade hõlpsasti kohandamine** seadistus mis tahes suuruse ja kujuga müüdava kauba tõhusaks haldamiseks.


Lisaks hoiavad blokeerivad vaheseinad esemed eraldi samal sõidurajal.

Meie täiustatud multifunktsionaalne enesediagnostika tööriist teostab pidevat süsteemi tervisekontrolli, alustades sõiduradade olekust enne iga tarnimist kuni süsteemi täieliku taaskäivitamiseni, kui vaja.

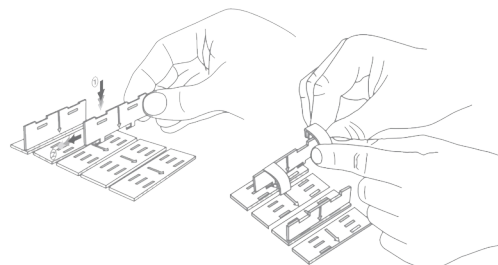

TÖSTE TOOTMISÜSTEEM

Meie sisemine tõstesüsteem toimetab kõik esemed õrnalt akna all olevasse väljavõtmisalasse.

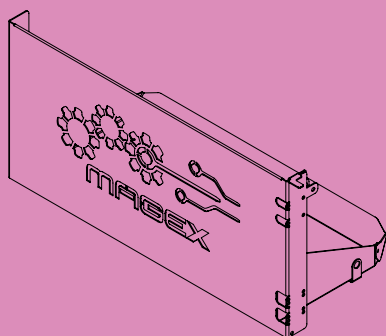

VISIOON 6

TUGEV AUTOMAATKIOSK

Thesoomustatud šassi muudab selle eriti sobivaks välitingimustes töötamiseks.

Suur sügav aken sisaldab suurel hulgal tooteid, mis annab võluva vaate.

ANDMELEHT

Laius	901 mm
Kõrgus (koos jahutusseadmega)	1982 mm (2282)
Sügavus	883 mm
Väljavõtmise ala	472 x 180 mm
Korruste arv standard/max	8
Rajad korruse kohta	6
Pingevarustus	230V/50Hz 110V/60Hz

